




THE BEAUTY OF
COMPOSITE WOOD

Technický list
TIMBERMAX EXCLUSIVE

Všestranně použitelné bezúdržbové kompozitní dřevo



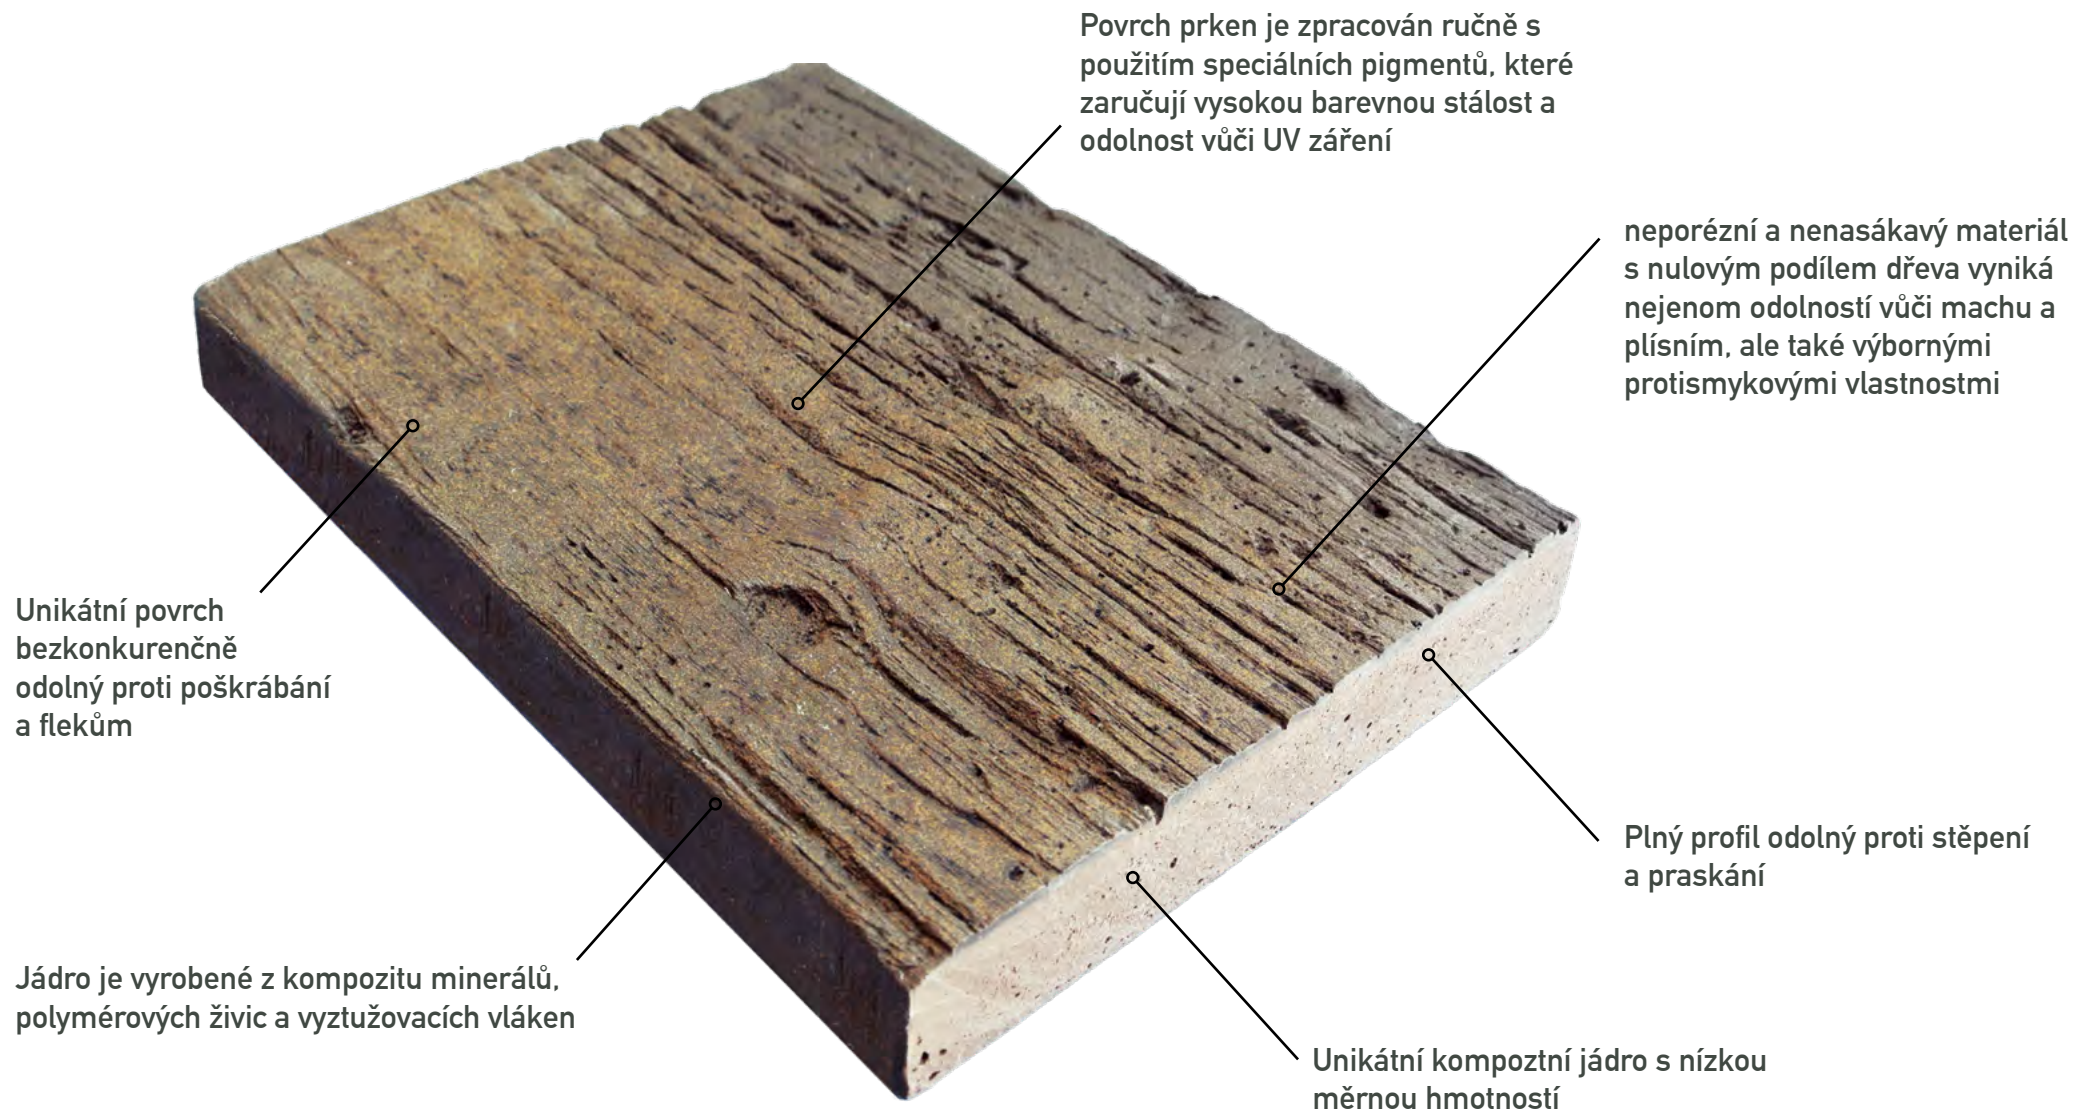



Profil TE 176




Barevnost



REDWOOD



IRISH



AMBER



ALPINE



VINTAGE



CARBONE



Profil TE 200



Barevnost



COUNTRY





VINTAGE



CARBONE

TIMBERMAX TE 200


TERASOVÝ A FASÁDNÍ PROFIL

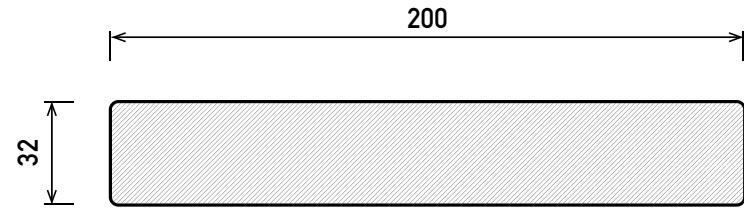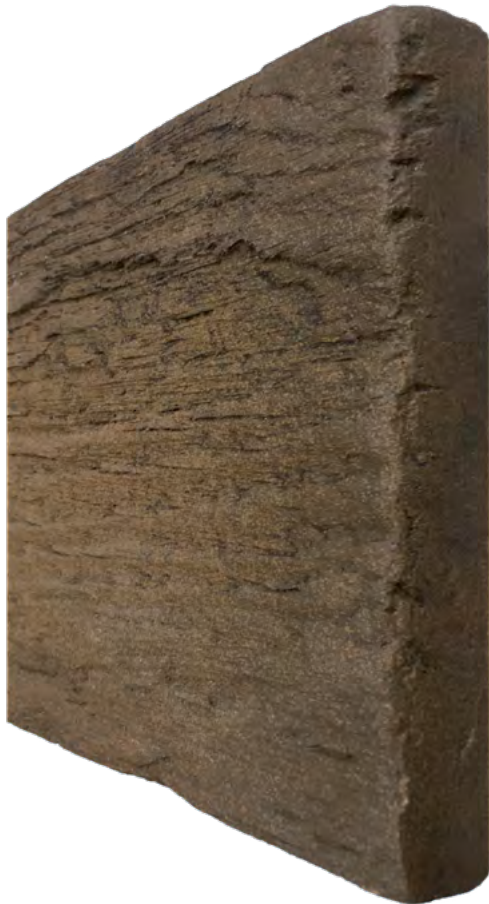

KRYCÍ ŠÍŘKA:	200 mm
TLOUŠŤKA:	32 mm
DÉLKA:	3200 mm
SPOTŘEBA NA 1m ² :	4.93 bm
HMOTNOST NA bm:	3.27 kg
HMOTNOST NA m ² :	16.12 kg
ROZTAŽNOST:	0.02 mm/m/°C
PODÉLNÉ SPÁRY MEZI PROFILY:	volitelné
FIXACE NA PODKONSTRUKCI:	šroubem / lepením

TIMBERMAX TE 176


TERASOVÝ A FASÁDNÝ PROFIL

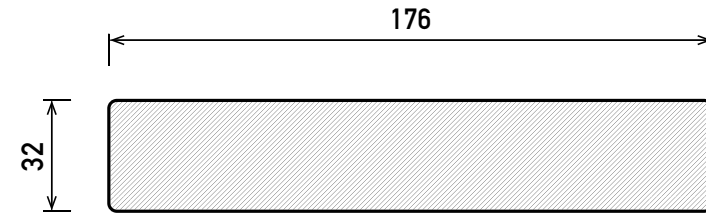

KRYCÍ ŠÍŘKA:	176 mm
TLOUŠŤKA:	32 mm
DÉLKA:	3600 mm
SPOTŘEBA NA 1m ² :	5.59 bm
HMOTNOST NA bm:	3.23 kg
HMOTNOST NA m ² :	18.05 kg
ROZTAŽNOST:	0.02 mm/m/°C
PODÉLNÉ SPÁRY MEZI PROFILY:	volitelné
FIXACE NA PODKONSTRUKCI:	šroubem / lepením

TIMBERMAX FE 146


FASÁDNY A UKONČOVACÍ PROFIL

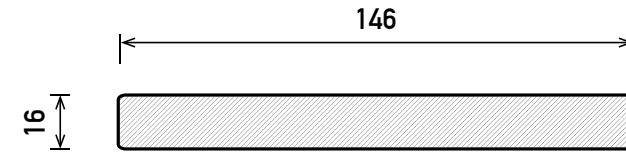

KRYCÍ ŠÍŘKA:	146 mm
TLOUŠŤKA:	16 mm
DÉLKA:	3200mm
SPOTŘEBA NA 1m ² :	6.75 bm
HMOTNOST NA bm:	1.55 kg
HMOTNOST NA m ² :	10.46 kg
ROZTAŽNOST:	0.02 mm/m/°C
PODÉLNÉ SPÁRY MEZI PROFILY:	volitelné
FIXACE NA PODKONSTRUKCI:	šroubem / lepením

TIMBERMAX SEB 50


UKONČOVACÍ PROFIL



KRYCÍ ŠÍŘKA:	50 mm
TLOUŠŤKA:	33 mm
DÉLKA:	3200 mm
SPOTŘEBA NA 1m ² :	1 bm
HMOTNOST NA bm:	1.13 kg
ROZTAŽNOST:	0.02 mm/m/°C
FIXACE NA PODKONSTRUKCI:	šroubem / lepením

TIMBERMAX SER 50



UKONČOVACÍ PROFIL



KRYCÍ ŠÍŘKA:	50 mm
TLOUŠŤKA:	33 mm
DÉLKA:	3200 mm
SPOTŘEBA NA 1m ² :	1 bm
HMOTNOST NA bm:	1.13 kg
ROZTAŽNOST:	0.02 mm/m/°C
FIXACE NA PODKONSTRUKCI:	šroubem / lepením

TIMBERMAX **SEB-SER 50 FLEX**

UKONČOVACÍ PROFIL OHÝBATELNÝ



KRYCÍ ŠÍŘKA:	50 mm
TLOUŠŤKA:	33 mm
DÉLKA:	2400 mm
SPOTŘEBA NA 1m ² :	1 bm
HMOTNOST NA bm:	1.43 kg
ROZTAŽNOST:	0.02 mm/m/°C
FIXACE NA PODKONSTRUKCI:	šroubem / lepením



www.timbermax.cz

info@timbermax.cz